




Prowadnica kulkowa z samodociąganiem H45
 Ball bearing slide with self closing H45
 Шариковая направляющая с фиксатором H45
 Направляюча кулькова з фіксатором H45



Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Технічне приміщення: ширина вічка не повинна перевищувати номінальну довжину направляючої.

	L mm	AV mm		kg			
PK-S-H45-250	250	22	pełny full полное повний	35	ocynk galvanized гальваніка оцинкований	stal steel сталь	15
PK-S-H45-300	300						
PK-S-H45-350	350						
PK-S-H45-400	400						
PK-S-H45-450	450						
PK-S-H45-500	500						
PK-S-H45-550	550						10
PK-S-H45-600	600						
PK-S-H45-650	650						
PK-S-H45-700	700						

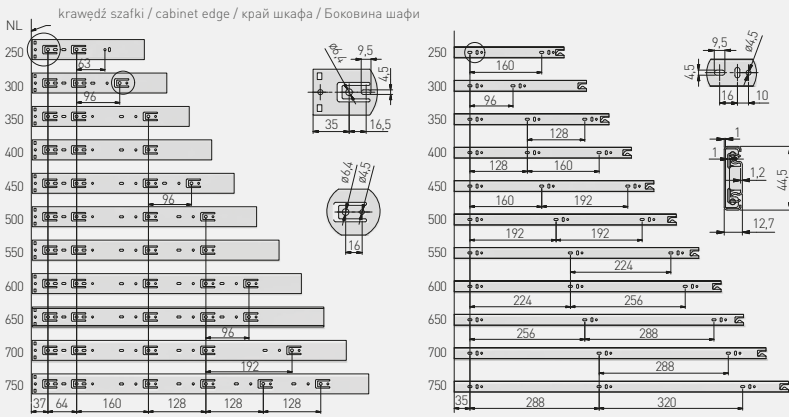