

...a project further...



tasker®

Audio/Video/Broadcast Accessories

tasker®

...a project further...



tasker®

















RoHS
2002/95/EC
2011/65/UE

Pag. 2 di 22

www.tasker.it











 AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001 

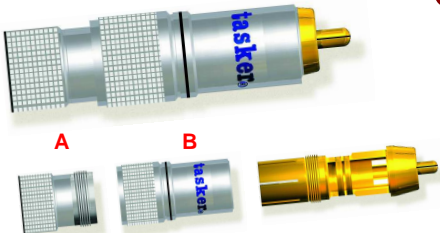









Pronta Consegna
Prompt Delivery











ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 <p>Cable Ø mm. Max 7,00</p>	 <p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	SPF3XLR	<p>Connettore Femmina XLR 3 Poli XLR 3 Pin Female Connector</p> <p>Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto</p> <p>PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant</p>
 <p>Cable Ø mm. Max 7,00</p>	 <p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	SPM3XLR	<p>Connettore Maschio XLR 3 Poli XLR 3 Pin Male Connector</p> <p>Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto</p> <p>PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant</p>
 <p>Cable Ø mm. Max 7,00</p>	 <p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	SPF3XLRM Metallo/Metal	<p>Connettore Femmina XLR 3 Poli XLR 3 Pin Female Connector</p> <p>Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in metallo resistente agli urti</p> <p>PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Metal shell impact resistant</p> <p><i>Eccellente tenuta meccanica!!!</i> <i>Excellent mechanical seal!!!</i></p>
 <p>Cable Ø mm. Max 7,00</p>	 <p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	SPM3XLRM Metallo/Metal	<p>Connettore Maschio XLR 3 Poli XLR 3 Pin Male Connector</p> <p>Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in metallo resistente agli urti</p> <p>PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Metal shell impact resistant</p> <p><i>Eccellente tenuta meccanica!!!</i> <i>Excellent mechanical seal!!!</i></p>
 <p>Cable Ø mm. Max 7,00</p>	 <p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	SPF3XLRP Plastica/Plastic	<p>Connettore Femmina XLR 3 Poli XLR 3 Pin Female Connector</p> <p>Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto</p> <p>PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant</p>












ARTICOLO Item	Audio	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 <p data-bbox="97 723 352 750">Cable Ø mm. Max 7,00</p>	 <p data-bbox="716 707 837 750"><i>Tipo a saldare</i> Soldering type</p>	SPM3XLRP Plastica/Plastic	Connettore Maschio XLR 3 Poli XLR 3 Pin Male Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant
 <p data-bbox="97 1032 352 1059">Cable Ø mm. Max 7,00</p>	 <p data-bbox="716 1037 837 1079"><i>Tipo a saldare</i> Soldering type</p>	SPF4XLR	Connettore Femmina XLR 4 Poli XLR 4 Pin Female Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant
 <p data-bbox="97 1350 352 1377">Cable Ø mm. Max 7,00</p>	 <p data-bbox="716 1355 837 1397"><i>Tipo a saldare</i> Soldering type</p>	SPM4XLR	Connettore Maschio XLR 4 Poli XLR 4 Pin Male Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant
 <p data-bbox="97 1668 352 1695">Cable Ø mm. Max 7,00</p>	 <p data-bbox="716 1666 837 1709"><i>Tipo a saldare</i> Soldering type</p>	SPF5XLR	Connettore Femmina XLR 5 Poli XLR 5 Pin Female Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant
 <p data-bbox="97 1986 352 2013">Cable Ø mm. Max 7,00</p>	 <p data-bbox="716 1991 837 2033"><i>Tipo a saldare</i> Soldering type</p>	SPM5XLR	Connettore Maschio XLR 5 Poli XLR 5 Pin Male Connector Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant

ARTICOLO Item	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
  <p data-bbox="746 465 815 488">Audio</p> <p data-bbox="940 465 1114 499">MINIF3XLR</p> <p data-bbox="1155 465 1477 510">Connettore Mini-XLR 3 Poli Femmina Mini XLR – 3 Pin Female connector</p> <p data-bbox="1171 539 1445 645">Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invvecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto</p> <p data-bbox="1171 667 1474 772">PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant</p> <p data-bbox="97 725 300 748">Cable Ø mm. 4,00</p>	  <p data-bbox="746 790 815 813">Audio</p> <p data-bbox="940 790 1118 824">MINIM3XLR</p> <p data-bbox="1155 790 1477 835">Connettore Mini-XLR 3 Poli Maschio Mini XLR – 3 Pin Male connector</p> <p data-bbox="1171 864 1445 969">Isolamenti in PBT resistente: -alla saldatura -all'invvecchiamento -temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto</p> <p data-bbox="1171 992 1474 1097">PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant</p> <p data-bbox="97 1055 300 1077">Cable Ø mm. 4,00</p>	<p data-bbox="1155 1122 1477 1167">Connettore Mini-XLR 5 Poli Femmina Mini XLR – 5 Pin Female connector</p> <p data-bbox="1171 1196 1445 1301">Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invvecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto</p> <p data-bbox="1171 1323 1474 1429">PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant</p>
  <p data-bbox="746 1126 815 1149">Audio</p> <p data-bbox="940 1126 1114 1160">MINIF5XLR</p> <p data-bbox="1155 1126 1477 1171">Connettore Mini-XLR 5 Poli Femmina Mini XLR – 5 Pin Female connector</p> <p data-bbox="1171 1200 1445 1305">Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invvecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto</p> <p data-bbox="1171 1328 1474 1433">PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant</p> <p data-bbox="97 1426 300 1449">Cable Ø mm. 4,00</p>	  <p data-bbox="746 1462 815 1485">Audio</p> <p data-bbox="940 1462 1118 1496">MINIM5XLR</p> <p data-bbox="1155 1462 1477 1507">Connettore Mini-XLR 5 Poli Maschio Mini XLR – 5 Pin Male connector</p> <p data-bbox="1171 1536 1445 1641">Isolamenti in PBT resistente: -alla saldatura -all'invvecchiamento -temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto</p> <p data-bbox="1171 1664 1474 1769">PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant</p> <p data-bbox="97 1758 300 1780">Cable Ø mm. 4,00</p>	<p data-bbox="1155 1536 1477 1581">Connettore Mini-XLR 5 Poli Maschio Mini XLR – 5 Pin Male connector</p> <p data-bbox="1171 1610 1445 1715">Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invvecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto</p> <p data-bbox="1171 1738 1474 1843">PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant</p>

ARTICOLO Item	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 <p>Cable Ø mm. 10,00 TASKER TSK1060 super</p>	<p>Audio/Video</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>460</p> <p>Connettore HDMI – Tipo A A type – HDMI connector</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in materiale plastico resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento Guscio in materiale termoplastico</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic Steel insulation resistant to: - soldering / aging Shell in thermoplastic material</p>
 <p>Cable Ø mm. 11,0</p>	<p>Audio/Video</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>SP69</p> <p>Connettore SCART 21 Pin SCART 21 Pin connector</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in lega di ottone satinato anti-ossido</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Printed glazed brass shell anti-oxide</p>
 <p>Cable Ø mm. 6,7</p>	<p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>SP52 Professional</p> <p>Spina RCA RCA plug</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in alluminio anti-ossido</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Shell in aluminum anti-oxide</p>
 <p>Cable Ø mm. 6,5</p>	<p>Audio/Video</p>  <p>Tipo a saldare sul conduttore, ed a serrare sulla schermatura Soldering type on the conductor, and tightening on the screen</p>	<p>SP59 Professional</p> <p>Spina RCA RCA plug</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 260°C. Shell in anodized metal anti-oxide</p>
 <p>Cable Ø mm. 8,0</p>	<p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>SP60 Professional</p> <p>Spina RCA RCA plug</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 260°C. Shell in anti-oxide anozide metal</p>

ARTICOLO Item	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 <p>Cable Ø mm. 8,0</p>	<p>Audio/Video Double Lock: A) Bloccaggio Cavo Cable Blocking B) Bloccaggio Innesto Clutch blocking</p> <p><i>Tipo a saldare sul conduttore, ed a serrare sulla schermatura Soldering type on the conductor, and tightening on the screen</i></p>	<p>SP61 Professional</p>  <p>Spina RCA RCA Plug</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 260°C. Shell in anodized metal anti-oxide</p>
 <p>Cable Ø mm. 6,0</p>	<p>Audio</p>  <p><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p>SP62</p> <p>Spina RCA RCA plug</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p> <p>Gold plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 120°C. Shell in anodized metal anti-oxide</p>
 <p>Cable Ø mm. 6,0</p>	<p>Video Impedance 75 Ω</p>  <p><i>Tipo a crimpare Crimping type</i></p>	<p>SP63 Professional</p> <p>Spina RCA RCA plug</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in metallo cromato anti-ossido</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 260°C. Shell in chromed metal anti-oxide</p>
 <p>Cable Ø mm. 6,7</p>	<p>Audio</p>  <p><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p>SP51 Professional</p> <p>Presca RCA RCA Socket</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in alluminio anti-ossido</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Shell in aluminum anti-oxide</p>
 <p>Cable Ø mm. 8,0 – TASKER C139</p>	<p>Video</p>  <p><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p>SP54</p> <p>Connettore Mini-DIN S-VHS 4 Pin Mini DIN S-VHS 4 Pin connector</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Shell in anodized metal anti-oxide</p>



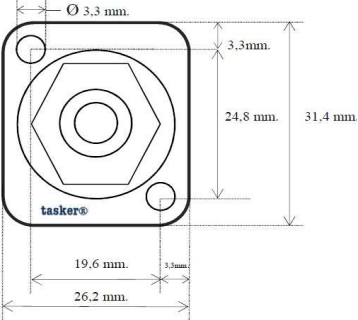











ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 <p>Cable Ø mm. 5,0</p>	<p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>SP55 Professional</p>	<p>Connettore Jack Maschio 3,5 Stereo Jack 3,5 Stereo Male Connector</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Shell in anodized metal anti-oxide</p>
 <p>Cable Ø mm. Max 6,50</p>	<p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>SPM6.3</p>	<p>Connettore Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector</p> <p>Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto</p> <p>PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant</p>
 <p>Cable Ø mm. Max 6,50</p>	<p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>SPM6.3M Metallo/Metal</p>	<p>Connettore Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector</p> <p>Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in metallo resistente agli urti</p> <p>PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Metal shell impact resistant</p>
 <p>Cable Ø mm. 7,0</p>	<p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>SP57 Professional</p>	<p>Connettore Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura/- all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Shell in anodized metal anti-oxide</p>
 <p>Cable Ø mm. 7,0</p>	<p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>SP64 Professional</p>	<p>Connettore Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector</p> <p>Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in plastica</p> <p>Plastic insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 120°C. Plastic shell</p>

ARTICOLO Item	Audio	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 <p>Cable Ø mm. 6,3</p>	 <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>SPM906.3M Metallo/Metal 90°</p>	<p>Connettore Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector</p> <p>Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in metallo anti-ossido</p> <p>Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Metal shell anti-oxide</p>
 <p>Cable Ø mm. Max 6,50</p>	 <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>SPS6.3</p> 	<p>Connettore Jack Maschio 6,35 Stereo Jack 6,35 Stereo Male Connector</p> <p>Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto</p> <p>PBT insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant</p>
 <p>Cable Ø mm. 7,0</p>	 <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>SP58 Professional</p>	<p>Connettore Jack Maschio 6,35 Stereo Jack 6,35 Stereo Male connector</p> <p>Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in plastica resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 120°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p> <p>Gold-plated contacts 24K-1,5µ Plastic insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Shell in anodized metal anti-oxide</p>
 <p>Cable Ø mm. 5,00</p>	 <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>SP80 Professional</p>	<p>Connettore Mini Jack Maschio 3,5 Stereo Mini Jack 3,5 Stereo Male Connector</p> <p>Contatti dorati – Corpo in ottone Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in metallo resistente agli urti</p> <p>Gold contacts – Brass body PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Metal shell impact resistant</p>
 <p>Cable Ø mm. 5,00</p>	 <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>SP81 Professional</p>	<p>Connettore Mini Jack Femmina 3,5 Stereo Mini Jack 3,5 Stereo Female Connector</p> <p>Contatti dorati – Corpo in ottone Isolamenti in PBT resistente: - alla saldatura - all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in metallo resistente agli urti</p> <p>Gold contacts – Brass body PBT insulation resistant to: - soldering - aging - max temperature 200°C. Metal shell impact resistant</p>

ARTICOLO Item	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 <p data-bbox="98 736 284 763">Cavo Ø mm. 8,0</p>	<p data-bbox="684 461 873 517">Video Impedance 75 Ω</p>  <p data-bbox="710 719 831 763"><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p data-bbox="1241 461 1390 506">Connettore BNC BNC connector</p> <p data-bbox="1158 528 1495 633">Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p> <p data-bbox="1158 645 1445 748">Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 260°C. Shell in anodized metal anti-oxide</p>
 <p data-bbox="98 1079 271 1106">Cable Ø mm. 6,0</p>	<p data-bbox="684 801 873 857">Radiofrequency Impedance 50 Ω</p>  <p data-bbox="710 1055 831 1099"><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p data-bbox="1241 801 1390 846">Connettore BNC BNC connector</p> <p data-bbox="1145 869 1495 974">Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max /260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p> <p data-bbox="1145 1003 1437 1111">Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 120°C. Shell in anodized metal anti-oxide</p>
 <p data-bbox="98 1397 290 1424">Cable Ø mm. 4,4</p>	<p data-bbox="684 1144 873 1200">Video Impedance 75 Ω</p>  <p data-bbox="710 1397 831 1442"><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p data-bbox="1241 1144 1390 1189">Connettore BNC BNC connector</p> <p data-bbox="1158 1211 1495 1317">Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in metallo anodizzato anti-ossido</p> <p data-bbox="1158 1328 1445 1431">Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 260°C. Shell in anodized metal anti-oxide</p>
 <p data-bbox="98 1731 290 1758">Cable Ø mm. 6,5</p>	<p data-bbox="684 1491 873 1547">Video Impedance 75 Ω</p>  <p data-bbox="710 1715 831 1760"><i>Tipo a crimpare Crimping type</i></p>	<p data-bbox="1241 1491 1390 1536">Connettore BNC BNC connector</p> <p data-bbox="1158 1559 1495 1664">Contatti placcati oro 24K-1,5µ Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura / - all'invecchiamento - temperatura max 260°C. Guscio in materiale Plastico</p> <p data-bbox="1158 1682 1410 1787">Gold-plated contacts 24K-1,5µ Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 260°C. Shell in Plastic material</p>

ARTICOLO Item	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 <p>Cable Ø mm. 7,50</p> <p>Cable Ø mm. 10,00</p>	<p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>ABM 6.3</p> <p>Connettore Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male connector</p> <p>Punta a barra unica in rame O.F.C. Cucchiaio di saldatura maggiorato per ancoraggi di grande tenuta</p> <p>Head with unique O.F.C. copper bar Increased welding spoon for anchoring of big mechanical seal</p> <p>ABMFS 6.3</p>
 <p>Cable Ø mm. 7,50</p>	<p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>AQM 90 6.3</p> <p>Connettore Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector</p> <p>90°</p> <p>Punta a barra unica in rame O.F.C. Cucchiaio di saldatura maggiorato per ancoraggi di grande tenuta</p> <p>Head with unique O.F.C. copper bar Increased welding spoon for anchoring of big mechanical seal</p>
 <p>Cable Ø mm. 8,00</p> <p>Cable Ø mm. 8,00</p>	<p>Audio</p>  <p>Tipo a saldare Soldering type</p>	<p>AGS 3.5</p> <p>Connettore Jack Maschio 3,5 Stereo Jack 3,5 Stereo Male Connector</p> <p>Profilo da ½ pollice ultra resistente Cucchiaio di saldatura stagnato per facilitare la saldatura Alloggiamento protettivo in ottone</p> <p>1/2" profile for high pack density Tin plated solder tabs for ease of soldering Solid brass housing protects the plug</p> <p>AGS90 3.5</p> <p>90°</p>
<p>Caratteristiche Jack Professionali/Professional Jack features</p>		<p>Indicati anche in ambito audio ad alta potenza come ad esempio amplificatori professionali con stadio finale a valvole, dove la variazione termica risulta non trascurabile.</p> <p>Ecco le caratteristiche più importanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punta a barra unica in rame O.F.C. • Passaggio cavo consentito fino a Ø 7,50 mm • Cucchiaio di saldatura maggiorato per ancoraggi di grande tenuta meccanica <p>Particularly advised for high power audio application as for examples professional amplifiers with valves section (stack), where the thermal variation results not negligible.</p> <p>Following the main features:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Head with unique O.F.C. copper bar • Cable step up to Ø 7,50 mm • Increased welding spoon for anchoring of big mechanical seal



ARTICOLO Item	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description				
			<p>TP01</p>	<p>Adattatore da pannello USB A – USB B</p>	<p>Panel Adapter USB A – USB B</p>	<p><i>*Schema dimensionale valido per tutti gli adattatori e i connettori a pannello</i> <i>Dimensional scheme valid for all the panel adapters and plugs</i></p>
		<p>TP02</p>	<p>Adattatore da pannello USB B – USB A</p>	<p>Panel Adapter USB B – USB A</p>		
		<p>TP10</p>	<p>Adattatore da pannello BNC Femm – BNC Femm</p>	<p>Panel Adapter BNC Female – BNC Female</p>		
		<p>TP11</p>	<p>Preso da pannello BNC Femmina</p>	<p>Panel Plug BNC Female</p>	<p><i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i></p>	
		<p>TP20</p>	<p>Preso da pannello RCA Femmina</p>	<p>Panel Plug RCA Female</p>		<p><i>Tipo a saldare</i> <i>Soldering type</i></p>
		<p>TP30</p>	<p>Adattatore da pannello HDMI - HDMI</p>	<p>Panel Adapter HDMI – HDMI</p>		

ARTICOLO
Item

CODICE TASKER
Tasker code

DESCRIZIONE
Description



GT235S0
cable drum Ø 235 mm
GT235RM
cable drum Ø 235 mm with 2 external flanges



GT310S0
cable drum Ø 310 mm
GT310RM
cable drum Ø 310 mm with 4 external flanges
GT310MFK
cable drum Ø 310 mm with external cage



GT380S0
cable drum Ø 380 mm
GT380RM
cable drum Ø 380 mm with 4 external flanges
GT380MFK
cable drum Ø 380 mm with external cage



GT450S0
cable drum Ø 450 mm
GT450RM
cable drum Ø 450 mm with 4 external flanges
GT450MFK
cable drum Ø 450 mm with external cage



SK380S0
cable drum Ø 380 mm
SK380RM
cable drum Ø 380 mm with 4 external flanges
SK380MFK
cable drum Ø 380 mm with external cage

Come individuare l'avvolgicavo adatto al tuo cavo seguendone il diametro:

How to choose the right cable drum basing on the cable diameter:

Cable Diam. Ø	GT235	GT310	GT380/SK380	GT450
mm	m	m	m	m
7,00	60	135	249	301
8,00	45	96	190	240
9,00	34	73	153	185
11,00	23	54	92	118
12,00	20	41	86	104
13,00	13	37	67	81
14,00	12	33	62	75
15,00	12	24	46	55
17,00	6	21	38	51
20,00	5	13	25	31
23,00	4	11	20	27
25,00	4	7	13	16

tasker®

...a project further...

Mod. TCCIF 002 C



tasker®


RoHS
2002/95/EC
2011/65/UE

Pag. 14 di 22

www.tasker.it

 AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001 

Pronta Consegna
Prompt Delivery

tasker®

...a project further...

Mod. TCCIF 002 C

HDMI 2.0: a new frontier!!!

HDMI
2.0

HDMI®
HIGH SPEED
with ETHERNET

3D

4K
ULTRAHD

tasker has projected a new line of pre-made **548X HDMI 2.0 High Speed with Ethernet**, thought for the difficult installations needs of the HDMI cables. Often we meet dimensional obstacles, difficulties in carrying the cables inside small pipes, or you can be without the needed tools for a right cabling.

For this reason, tasker offers a service of "On demand Pre-assembly"!!!

The pre-made **tasker 548X HDMI 2.0 High Speed** will be supplied like this:

- ❖ **Without PLUG**, reducing therefore the dimension in order to ease the entrance of the cable in reduced spaces
- ❖ **With a new THERMO SHRINKING tool**, in order to protect the cabling.
This protection will be easily removed at the end of installation
- ❖ When the cabling is finished you will be able to fix the plug **HDMI tasker 460** with the two screws



The pre-made **tasker 548X HDMI 2.0** could be supplied in standard length of 5, 10, 15, 20, 25 mt or any other length **on demand!**

You should always consider that, to guarantee signals in full efficiency, without amplification stage and in full stability it is advisable not to overcome lengths of 30-35mt. in linear laying.

Ask for your special offer!

Tasker...quality forward!

tasker®

ROHS₂
2002/95/EC
2011/65/UE

Pag. 15 di 22

www.tasker.it

CSQ AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001

ENET

**Pronta Consegna
Prompt Delivery**

tasker®

...a project further...

Mod. TCCIF 002 C

ARTICOLO
Item

CODICE TASKER
Tasker code

DESCRIZIONE
Description

The line of pre-made cables tasker® LIVE for Musical Instruments, Microphones, Loudspeakers and Audio / Video applications offers a wide choice of preassemblies in different sizes and colors. Tasker gives as well the chance to create customized assemblies on demand in order to meet all the specific needs of its customers.

The pre-made cables tasker® LIVE will give you the possibility to capture all the effects of your compositions and songs as if you were in a real recording studio or in a live event.

All the used cables are handcrafted in Italy by our skilled production with many years of experience; the connectors are high qualitative, such as: Tasker, Neutrik and Lemo.

This combination guarantees high performances and low attenuation!

With our preassemblies you will be sure to have a high fidelity audio signal and to avoid harmful interference and crosstalks.

For considerable orders on the range of tasker live we will send one pre-made cables display free of charges!

The display has a great visual impact in terms of image, measures 60 x 35 x 174H and is perfect to create a tasker corner in your show room.

Directly contact us to know the minimum order quantity and to customize your kit!

*Don't lose this occasion!! Book your tasker live Kit now!!!
100% Tasker and 100% Made in Italy!*

La nuova linea di cavi assemblati per Strumenti Musicali, Microfoni, Casse Acustiche ed applicazioni Audio offre una vasta scelta sia per le diverse metrature, che per i colori e la varietà di modelli, oltre alla possibilità di realizzare assemblati su richiesta e personalizzati secondo specifiche esigenze del cliente.

I cavetti tasker® LIVE ti permetteranno di catturare qualsiasi effetto delle tue composizioni e canzoni, come se fossi davvero in uno studio di registrazione o direttamente ad un evento live. Tutti i cavi vengono realizzati artigianalmente da personale qualificato con esperienza pluriennale utilizzando connettori di eccellente qualità come ad esempio: Neutrik, Tasker, Lemo ecc.; che vengono assemblati con cavi audio professionali Tasker garantendo alte prestazioni e basse attenuazioni. In questo modo potrete avere un segnale audio in 'Alta Fedeltà' evitando fastidiose interferenze e diafonie.

Per ogni ordine considerevole di articoli della gamma tasker live vi invieremo un espositore omaggio!

Questo display ha un fortissimo impatto visivo, ideale per creare un "perfetto" angolo tasker nel tuo punto vendita. L'espositore ha le seguenti dimensioni: 60 x 35 x 174H

Contattateci direttamente per sapere i quantitativi minimi e per personalizzare il vostro kit! (Diego Pirovano 335/267034)

*Non perdere questa occasione! Prenota il tasker live Kit ora!!!
100% Tasker e 100% Made in Italy!*

Audio



TK113
TK116
TK119
TK1112

tasker® LIVE

Jack mono Ø mm 6.3
Tasker SPM6.3M

Jack mono Ø mm 6.3 – 90°
Tasker SPM906.3M

Guitar Cable **taskerLIVE**
sect. 1x0,50 mm²

Audio



TK123
TK126
TK1212

tasker® LIVE

Jack mono Ø mm 6.3
Tasker SPM6.3

Jack mono Ø mm 6.3
Tasker SPM6.3

Balanced Cable **taskerLIVE**
sect. 2x0,25 mm²

Audio



TK133
TK136
TK139
TK1312

tasker® LIVE

Jack mono Ø mm 6.3
Tasker SPM6.3M

Jack mono Ø mm 6.3
Tasker SPM6.3M

Balanced Cable **taskerLIVE**
sect. 2x0,25 mm²

tasker®

ROHS₂
2002/95/EC
2011/65/UE

Pag. 16 di 22


www.tasker.it



**Pronta Consegna
Prompt Delivery**

ARTICOLO Item	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
	Audio TK223 TK226 TK2212	tasker® LIVE Jack mono Ø mm 6.3 Tasker SPM6.3 XLR3Pin Female Tasker SPF3XLR Balanced Cable taskerLIVE sect. 2x0,25 mm ²
	Audio TK233 TK236 TK239 TK2312	tasker® LIVE Jack mono Ø mm 6.3 Tasker SPM6.3M XLR3Pin Female Tasker SPF3XLRM Balanced Cable taskerLIVE sect. 2x0,25 mm ²
	Audio TK333 TK336 TK339 TK3312	tasker® LIVE XLR3Pin Female Tasker SPF3XLR XLR3Pin Male Tasker SPM3XLR Balanced Cable taskerLIVE sect. 2x0,25 mm ²
	Audio TK343 TK346 TK349 TK3412	tasker® LIVE XLR3Pin Female Tasker SPF3XLRM XLR3Pin Male Tasker SPM3XLRM Balanced Cable taskerLIVE sect. 2x0,25 mm ²
	Audio TK403 TK406 TK409 TK4012	tasker® LIVE Jack mono Ø mm 6.3 Tasker SPM6.3M Speakon 2 Pin Neutrik NL2FX - Tasker TN290 Speaker Cable taskerLIVE sect. 2x1,00 mm ²

ARTICOLO Item	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
	<p>Audio</p> <p>tasker® </p> <p>NK113 NK116 NK119 NK112</p> <p>tasker® C 285 </p> <p>Tasker C285 1x0,50 mm²</p>	<p>tasker® LIVE</p> <p>Jack mono Ø mm 6.3 Neutrik NP2X - Tasker TN329</p> <p>Jack mono Ø mm 6.3 – 90° Neutrik NP2RX - Tasker TN322</p> 
	<p>Audio</p> <p>tasker® </p> <p>NK123 NK126 NK129 NK1212</p> <p>tasker® C301 </p> <p>Tasker C301 1x2x0,22 mm²</p>	<p>tasker® LIVE</p> <p>Jack mono Ø mm 6.3 Neutrik NP2X - Tasker TN329</p> <p>Jack mono Ø mm 6.3 – 90° Neutrik NP2RX - Tasker TN322</p> 
	<p>Audio</p> <p>tasker® </p> <p>NK133 NK136 NK139 NK1312</p> <p>tasker® C301 </p> <p>Tasker C301 1x2x0,22 mm²</p>	<p>tasker® LIVE</p> <p>Jack mono Ø mm 6.3 Neutrik NP2X - Tasker TN329</p> <p>Jack mono Ø mm 6.3 Neutrik NP2X - Tasker TN329</p> 
	<p>Audio</p> <p>tasker® </p> <p>NK223 NK226 NK229 NK2212</p> <p>tasker® C301 </p> <p>Tasker C301 1x2x0,22 mm²</p>	<p>tasker® LIVE</p> <p>Jack mono Ø mm 6.3 Neutrik NP2X - Tasker TN329</p> <p>XLR3Pin Femmina Neutrik NC3FXX - Tasker TN091</p> 

ARTICOLO Item	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
	<p>Audio</p> <p>tasker® </p> <p>NK333 NK336 NK339 NK3312</p>  <p>Tasker C301 1x2x0,22 mm²</p>	<p>tasker® LIVE</p> <p>XLR3Pin Femmina Neutrik NC3FXX - Tasker TN091</p> <p>XLR3Pin Maschio Neutrik NC3MXX - Tasker TN129</p> 
	<p>Audio</p> <p>tasker® </p> <p>NK403 NK406 NK409 NK4012</p>  <p>Tasker C275 2x1,50</p>	<p>tasker® LIVE</p> <p>Jack mono Ø mm 6.3 Neutrik NP2X - Tasker TN329</p> <p>Speakon 2 Pin Neutrik NL2FC - Tasker TN290</p> 
	<p>Audio</p> <p>tasker® </p> <p>RF513 RF516 RF519 RF5112 RF5115 RF5120</p>  <p>Tasker C275 2x1,50</p>	<p>tasker® LIVE</p> <p>Speakon 2 Pin Neutrik NL2FC - Tasker TN290</p> <p>Speakon 2 Pin Neutrik NL2FC - Tasker TN290</p> 
	<p>Audio</p> <p>tasker® </p> <p>RF523 RF526 RF529 RF5212 RF5215 RF5220</p>  <p>Tasker C276 2x2,50</p>	<p>tasker® LIVE</p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FC - Tasker TN294</p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FC - Tasker TN294</p> <p>2 Pin Connected</p> 

ARTICOLO Item	CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
	<p>Audio</p> <p>tasker® </p> <p>RF533 RF536 RF539 RF5312 RF5315 RF5320 RF5325 RF5330</p>  <p>Tasker C276 2x2,50</p>	<p>tasker® LIVE</p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FX - Tasker TN296</p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FX - Tasker TN296</p> <p>2 Pin Connected</p> 
	<p>Audio</p> <p>tasker® </p> <p>RF543 RF546 RF549 RF5412 RF5415 RF5420</p>  <p>Tasker C288 4x2,50</p>	<p>tasker® LIVE</p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FC - Tasker TN294</p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FC - Tasker TN294</p> <p>4 Pin Connected</p> 
	<p>Audio</p> <p>tasker® </p> <p>RF553 RF556 RF559 RF5512 RF5515 RF5520 RF5525 RF5530</p>  <p>Tasker C288 4x2,50</p>	<p>tasker® LIVE</p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FX - Tasker TN296</p> <p>Speakon 4 Pin Neutrik NL4FX - Tasker TN296</p> <p>4 Pin Connected</p> 

ARTICOLO
Item

CODICE TASKER
Tasker code

DESCRIZIONE
Description



Audio

tasker®



PC10 mt. 0,60
PC10 mt. 1,20
PC10 mt. 1,80
PC10 mt. 3,00
PC10 mt. 5,00

RJ45 – 8 PIN Male
RJ45 – 8 PIN Male

tasker® LIVE

Extra flex unshielded patch cord
with **UTP Cat. 5e** cable
Sheath colour: **Light Grey**
UL Standard equivalent
ISO 18801

Patch cord extra flessibile non
schermato con cavo **UTP Cat.5e**
Colore guaina: **Grigio Chiaro**
Equivalente Standard UL
ISO 18801



Audio

tasker®



PC30 mt. 0,60
PC30 mt. 1,20
PC30 mt. 1,80
PC30 mt. 3,00
PC30 mt. 5,00
PC30 mt. 10,00

RJ45 – 8 PIN Male
RJ45 – 8 PIN Male

tasker® LIVE

Extra flex shielded patch cord
with **FTP Cat. 5e** cable
Sheath colour: **Light Grey**
Standard UL equivalent
ISO 18801

Patch cord extra flessibile
schermato con cavo **FTP Cat.5e**
Colore guaina: **Grigio Chiaro**
Equivalente Standard UL
ISO 18801



Audio

tasker®



PC20 mt. 0,60
PC20 mt. 1,20
PC20 mt. 1,80
PC20 mt. 3,00
PC20 mt. 5,00

RJ45 – 8 PIN Male
RJ45 – 8 PIN Male

tasker® LIVE

Extra Flex unshielded patch cord
with **UTP Cat. 6a** cable
Sheath colour: **Light Grey**
UL Standard equivalent
ISO 18801

Patch cord extra flessibile non
schermato con cavo **UTP Cat.6a**
Colore guaina: **Grigio Chiaro**
Equivalente Standard UL
ISO 18801

tasker®

...a project further...

Mod. TCCIF 002 C

ARTICOLO
Item

CODICE TASKER
Tasker code

DESCRIZIONE
Description



Audio

tasker®



RJ45 – 8 PIN Male
RJ45 – 8 PIN Male

PC40 mt. 0,60
PC40 mt. 1,20
PC40 mt. 1,80
PC40 mt. 3,00
PC40 mt. 5,00

tasker® LIVE

Extra flex shielded patch cord
with **FTP Cat. 6a** cable
Sheath colour: **Light Grey**
UL Standard equivalent
ISO 18801

Patch cord extra flessibile
schermato con cavo **FTP Cat.6a**
Colore guaina: **Grigio Chiaro**
Equivalente Standard UL
ISO 18801

tasker®

trade mark of MILAN S.r.l. a socio unico

**Head Office and
Export Dept:**

20090 Cusago (MI) – Italy
Viale Europa, 74
Tel. +39 02 90 39 45 56
Tel. +39 02 90 39 41 58
Fax +39 02 90 39 45 51
www.taskercables.com

**Ufficio Commerciale e
Centro Distribuzione:**

20090 Cusago (MI) – Italia
Viale Europa, 72 Str. F/12
Tel. +39 02 90 39 00 37
Fax. +39 02 90 39 00 49
www.tasker.it

tasker®



Pag. 22 di 22

www.tasker.it



**Pronta Consegna
Prompt Delivery**

ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
  Cable Max O.D. 7,00	<p>Audio</p>  <p><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p>SPFGS3XLR</p> 	<p>Connettore Femmina XLR 3 Poli XLR 3 Pin Female Connector</p> <p>Isolamenti in ABS resistente: - alla saldatura e all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto Serraggio ad alta tenuta Bottone di sgancio maggiorato Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ</p> <p>ABS insulation resistant to: - soldering and aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant High performance tightening Big release button Gold Plated Contacts 24K-1.0µ</p>
  Cable Max O.D. 7,00	<p>Audio</p>  <p><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p>SPMGS3XLR</p> 	<p>Connettore maschio XLR 3 Poli XLR 3 Pin Male Connector</p> <p>Isolamenti in ABS resistente: - alla saldatura e all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto Serraggio ad alta tenuta Bottone di sgancio maggiorato Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ</p> <p>ABS insulation resistant to: - soldering and aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant High performance tightening Big release button Gold Plated Contacts 24K-1.0µ</p>
  Cable Max O.D. 7,00	<p>Audio</p>  <p><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p>SPFG3XLR</p> 	<p>Connettore femmina XLR 3 Poli XLR 3 Pin Female Connector</p> <p>Isolamenti in ABS resistente: - alla saldatura e all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ</p> <p>ABS insulation resistant to: - soldering and aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant Gold Plated Contacts 24K-1.0µ</p>
  Cable Max O.D. 7,00	<p>Audio</p>  <p><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p>SPMG3XLR</p> 	<p>Connettore maschio XLR 3 Poli XLR 3 Pin Male Connector</p> <p>Isolamenti in ABS resistente: - alla saldatura e all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in termoplastico anti-urto Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ</p> <p>ABS insulation resistant to: - soldering and aging - max temperature 200°C. Thermoplastic shell impact resistant Gold Plated Contacts 24K-1.0µ</p>

ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
 <p>Cable Max O.D. 6,50</p>	  <p><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p>SPM6.3GA</p> 	<p>Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector</p> <p>Isolamenti in PA resistente: - alla saldatura /all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in alluminio anti ossidamento Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ</p> <p>PA insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Anti-Oxide Shell Gold Plated Contacts 24K-1.0µ</p>
 <p>Cable Max O.D. 6,50</p>	  <p><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p>SPM6.3GB</p> 	<p>Jack Maschio 6,35 Mono Jack 6,35 Mono Male Connector</p> <p>Isolamenti in PA resistente: - alla saldatura /all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in alluminio anti ossidamento Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ</p> <p>PA insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Anti-Oxide Shell Gold Plated Contacts 24K-1.0µ</p>
 <p>Cable Max O.D. 6,50</p>	  <p><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p>SP82GB3.5S</p> 	<p>Jack Maschio 3,5 Stereo Jack 3,5 Stereo Male Connector</p> <p>Isolamenti in Epikote resistente: - alla saldatura /all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in alluminio anti ossidamento Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ</p> <p>Epikote insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Anti-Oxide Shell Gold Plated Contacts 24K-1.0µ</p>
 <p>Cable Max O.D. 4,00</p>	  <p><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p>SP83GM3.5S</p> 	<p>Jack Maschio 3,5 Stereo Jack 3,5 Stereo Male Connector</p> <p>Isolamenti in Epikote resistente: - alla saldatura /all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in alluminio anti ossidamento Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ</p> <p>Epikote insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Anti-Oxide Shell Gold Plated Contacts 24K-1.0µ</p>
 <p>Cable Max O.D. 6,00</p>	  <p><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p>SP84G3.5S</p> 	<p>Jack Maschio 3,5 Stereo Jack 3,5 Stereo Male Connector</p> <p>Isolamenti in Epikote resistente: - alla saldatura /all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in alluminio anti ossidamento Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ</p> <p>Epikote insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Anti-Oxide Shell Gold Plated Contacts 24K-1.0µ</p>

ARTICOLO Item		CODICE TASKER Tasker code	DESCRIZIONE Description
  Cable Max O.D. 6,00	<p>Audio</p>  <p><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p>SP49GRCAF</p> 	<p>Presca RCA RCA Socket</p> <p>Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura /all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in alluminio anti ossidamento Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ</p> <p>Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Anti-Oxide Shell Gold Plated Contacts 24K-1.0µ</p>
  Cable Max O.D. 6,00	<p>Audio</p>  <p><i>Tipo a saldare Soldering type</i></p>	<p>SP50GRCAM</p> 	<p>Spina RCA RCA Plug</p> <p>Isolamenti in Teflon resistente: - alla saldatura /all'invecchiamento - temperatura max 200°C. Guscio in alluminio anti ossidamento Contatti Placcati ORO 24K-1,0µ</p> <p>Teflon insulation resistant to: - soldering / aging - max temperature 200°C. Anti-Oxide Shell Gold Plated Contacts 24K-1.0µ</p>

AUDIO VIDEO RICERCA E SVILUPPO
SYSTEMS
MADE IN ITALY
QUALITÀ
MP3 HOME THEATER
INFORMATICA COMUNICAZIONE
BROADCAST
NETWORK
EVENTI
MULTIMEDIA
CONCERTI
TASKECABLES.COM
ISOLAMENTO
FLESSIBILITÀ
CONNETTORI

tasker®

www.taskercables.com



NEUTRIK

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NA2FP	TN009	Adapter Female XLR 3 Pin Male Jack 6,35 Mono Adattatore Femmina XLR 3 Poli Maschio Jack 6,35 Mono
	NA2FPMF	TN010	Adapter Female XLR 3 Pin Female RCA Adattatore Femmina XLR 3 Poli Presa RCA
	NA2FPMM	TN011	Adapter Female XLR 3 Pin Male RCA Adattatore Femmina XLR 3 Poli Spina RCA
	NA2MBNC	TN012	Adapter Male XLR 3 Pin Female BNC Adattatore Maschio XLR 3 Poli Femmina BNC
	NA2MP	TN013	Adapter Male XLR 3 Pin Male Jack 6,35 Mono Adattatore Maschio XLR 3 Poli Maschio Jack 6,35 Mono

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NA2MPMF	TN014	Adapter Male XLR 3 Pin Female RCA Adattatore Maschio XLR 3 Poli Presa RCA
	NA2PMM	TN015	Adapter Male XLR 3 Pin Male RCA Adattatore Maschio XLR 3 Poli Maschio RCA
	NA3FF	TN016	Adapter Female XLR 3 Pin Female XLR 3 Pin Adattatore Femmina XLR 3 Poli Femmina XLR 3 Poli
	NA3FJ	TN017	Adapter Female Female XLR 3 Pin Female Jack 6,35 Stereo Adattatore Femmina XLR 3 Poli Femmina Jack 6,35 Stereo
	NA3FM	TN018	Adapter Male XLR 3 Pin Female XLR 3 Pin Adattatore Maschio XLR 3 Poli Femmina XLR 3 Poli

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NA3FP	TN020	Adapter Female XLR 3 Pin Male Jack 6,35 Stereo Adattatore Femmina XLR 3 Poli Maschio Jack 6,35 Stereo
	NA3MJ	TN021	Adapter Male XLR 3 Pin Female Jack 6,35 Stereo Adattatore Maschio XLR 3 Poli Femmina Jack 6,35 Stereo
	NA3MM	TN022	Adapter Male XLR 3 Pin Male XLR 3 Pin Adattatore Maschio XLR 3 Poli Maschio XLR 3 Poli
	NA3MP	TN023	Adapter Male XLR 3 Pin Male Jack 6,35 Stereo Adattatore Maschio XLR 3 Poli Maschio Jack 6,35 Stereo
	NAC3FCA	TN028	PowerCon 20 A 3 Pin IN PowerCon 20 A 3 Poli IN

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NAC3FCB	TN029	PowerCon 20 A 3 Pin OUT PowerCon 20 A 3 Poli OUT
	NAC3MPA-1	TN032	Panel PowerCon 20 A 3 Pin IN PowerCon 20 A 3 Poli IN da pannello
	NAC3MPB-1	TN033	Panel PowerCon 20 A 3 Pin OUT PowerCon 20 A 3 Poli OUT da pannello
	NAC3FX-W	TN034	PowerCon Female 16 A 3 Pin PowerCon Femmina 16 A 3 Poli <u>Waterproof</u>
	NAC3MX-W	TN035	PowerCon Male 16 A 3 Pin PowerCon Maschio 16 A 3 Poli <u>Waterproof</u>

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NAHDMI-W	TN039	Panel connector D Type Female HDMI Connettore Femmina HDMI tipo D da pannello
	NAHDMI-W-B	TN040	Panel connector D Type Female HDMI - Black Connettore Femmina HDMI tipo D da pannello - Nero
	NAUSB-W	TN043	Panel connector D Type reversible Female USB 2 (type A and B) Connettore Femmina USB 2 tipo D Reversibile (type A and B) da pannello
	NAUSB-W-B	TN044	Black Panel Connector D Type reversible Female USB 2 (type A and B) Connettore Femmina USB 2 tipo D - Nero Reversibile (type A and B) da pannello
	NC3FD-L-1	TN064	Panel Female connector D Type XLR 3 Pin Connettore Femmina XLR 3 Poli tipo D da pannello

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC3FD-LX	TN068	<p>Panel Female connector D Type XLR 3 Pin Nickel housing</p> <p>Connettore Femmina XLR 3 Poli tipo D da pannello alloggiamento in nickel</p>
	NC3FD-LX-BAG	TN070	<p>Black Panel Female connector D Type XLR 3 Pin</p> <p>Connettore Femmina XLR 3 Poli tipo D - Nero da pannello</p>
	NC3FD-LX-HA	TN071	<p>Panel Female connector D Type XLR 3 Pin <i>Crimping Type</i></p> <p>Connettore Femmina XLR 3 Poli tipo D da pannello <i>Tipo a crimpare</i></p>
	NC3FM-C	TN078	<p>Convertible connector XLR 3 Pin Male/Female</p> <p>Connettore XLR 3 Poli Convertibile Maschio/Femmina</p>
	NC3FP-1	TN079	<p>Panel Female connector XLR 3 Pin</p> <p>Connettore Femmina XLR 3 Poli da pannello</p>

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC3FRX	TN082	Right angle Female connector XLR 3 Pin Connettore Femmina XLR 3 Poli a squadra
	NC3FXX	TN091	Female connector XLR 3 Pin Connettore Femmina XLR 3 Poli
	NC3FXX-B	TN095	Black Female connector XLR 3 Pin Gold contacts Connettore Femmina Nero XLR 3 Poli Contatti dorati
	NC3FXX-BAG	TN096	Black Female connector XLR 3 Pin Silver contacts Connettore Femmina Nero XLR 3 Poli Contatti argentati
	NC3FXX-HA	TN101	Female connector XLR 3 Pin Silver contacts Connettore Femmina XLR 3 Poli Contatti argentati

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC3MD-L-1	TN106	Panel Male connector D Type XLR 3 Pin Connettore Tipo D Maschio XLR 3 Poli da pannello
	NC3MD-LX	TN110	Panel Male connector D Type XLR 3 Pin Nickel housing Connettore Tipo D Maschio XLR 3 Poli da pannello alloggiamento in nickel
	NC3MP	TN119	Panel Male connector XLR 3 Pin Connettore Maschio XLR 3 Poli da pannello
	NC3MP-B	TN120	Panel Male connector XLR 3 Pin Gold contacts Connettore Maschio XLR 3 Poli da pannello Contatti dorati
	NC3MRX	TN123	Right angle Male connector XLR 3 Pin Connettore Maschio XLR 3 Poli a squadra

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC3MXX	TN129	Male connector XLR 3 Pin Connettore Maschio XLR 3 Poli
	NC3MXX-B	TN133	Black Male connector XLR 3 Pin Gold contacts Connettore Maschio XLR 3 Poli Contatti dorati
	NC3MXX-BAG	TN134	Black Male connector XLR 3 Pin Silver contacts Connettore Maschio Nero XLR 3 Poli Contatti argentati
	NC3MXX-HA	TN139	Male connector XLR 3 Pin Silver contacts Connettore Maschio XLR 3 Poli Contatti argentati
	NC4FD-L-1	TN144	Panel Female connector D Type XLR 4 Pin- solder cups Connettore Femmina XLR 4 Poli tipo D da pannello – solder cups

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC4FD-LX	TN145	<p>Panel Female connector D Type XLR 4 Pin-solder cups Nickel housing</p> <p>Connettore Femmina XLR 4 Poli tipo D da pannello – solder cups alloggiamento in nickel</p>
	NC4FP-1	TN149	<p>Panel Female connector D Type XLR 4 Pin</p> <p>Connettore Femmina XLR 4 Poli tipo D da pannello</p>
	NC4FRX	TN151	<p>Right angle Female connector XLR 4 Pin</p> <p>Connettore Femmina XLR 4 Poli a squadra</p>
	NC4FXX	TN154	<p>Female connector XLR 4 Pin</p> <p>Connettore Femmina XLR 4 Poli</p>
	NC4FXX-B	TN155	<p>Black Female connector XLR 4 Pin Gold contacts</p> <p>Connettore Femmina XLR 4 Poli Contatti dorati</p>

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC4MD-L-1	TN156	<p>Panel Male connector D type XLR 4 Pin</p> <p>Connettore tipo D</p> <p>Maschio da pannello XLR 4 Poli</p>
	NC4MXX	TN168	<p>Male connector XLR 4 Pin</p> <p>Connettore Maschio XLR 4 Poli</p>
	NC4MXX-B	TN169	<p>Black Male connector XLR 4 Pin Gold contacts</p> <p>Connettore Maschio XLR 4 Poli Contatti dorati</p>
	NC5FD-L-1	TN170	<p>Panel Female connector D Type XLR 5 Pin-solder cups</p> <p>Connettore Femmina XLR 5 Poli tipo D da pannello – solder cups</p>
	NC5FP-1	TN175	<p>Panel Female connector D Type XLR 5 Pin</p> <p>Connettore Femmina XLR 5 Poli tipo D da pannello</p>

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC5FX-HD	TN179	<p>Female connector XLR 5 Pin-“heavy duty” Gold contacts</p> <p>Connettore Femmina XLR 5 Poli “heavy duty” Contatti dorati</p>
	NC5FXX	TN180	<p>Female connector XLR 5 Pin</p> <p>Connettore Femmina XLR 5 Poli</p>
	NC5MD-L-1	TN184	<p>Panel Male connector D Type XLR 5 Pin-solder cups</p> <p>Connettore Maschio XLR 5 Poli tipo D da pannello – solder cups</p>
	NC5MD-LX	TN185	<p>Panel Male connector D Type XLR 5 Pin</p> <p>Connettore Tipo D Maschio XLR 5 Poli da pannello</p>
	NC3MX-HD	TN194	<p>Male connector XLR 3 Pin stainless steel shell Gold contacts</p> <p>Connettore Maschio XLR 3 Poli Guscio in acciaio inox Contatti dorati</p>

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC5MXX	TN195	Male connector XLR 5 Pin Connettore Maschio XLR 5 Poli
	NC6FD-L-1	TN198	Panel Female connector 6 Pin Silver contacts Connettore Femmina XLR 6 Poli da pannello Contatti argentati
	NC6FXX	TN203	Female connector XLR 6 Pin Connettore Femmina XLR 6 Poli
	NC6MP	TN207	Panel Male connector 6 Pin Connettore Maschio XLR 6 Poli da pannello
	NC6MXX	TN211	Male connector XLR 6 Pin Connettore Maschio XLR 6 Poli

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NC7FP-1	TN214	<p>Panel Male connector 7 Pin Silver contacts</p> <p>Connettore Maschio XLR 7 Poli da pannello Contatti argentati</p>
	NC7FXX	TN218	<p>Female connector XLR 7 Pin</p> <p>Connettore Femmina XLR 7 Poli</p>
	NC7MXX	TN224	<p>Male connector XLR 7 Pin</p> <p>Connettore Maschio XLR 7 Poli</p>
	NCJ6FIS	TN246	<p>Panel and Chassis Combo Female connector XLR3Pin/Jack 6,35</p> <p>Connettore Femmina Combo XLR3Pin/Jack 6,35 Pannello e Chassis</p>
	NE8FDP	TN265	<p>Panel etherCON D Type Female RJ45 cat. 5e</p> <p>etherCON Tipo D RJ45 cat. 5e Femmina da pannello</p>

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NE8FDP-B	TN266	<p>Black panel etherCON D Type Female RJ45 cat. 5e</p> <p>etherCON Tipo D RJ45 cat. 5e Femmina da pannello - Nero</p>
	NE8FDY-C6	TN270	<p>Metal panel etherCON D Type Female RJ45 cat. 6A</p> <p>etherCON Tipo D RJ45 cat. 6A Femmina da pannello - Metal</p>
	NE8FDY-C6-B	TN271	<p>Black Panel etherCON D Type Female RJ45 cat. 6A</p> <p>etherCON Tipo D RJ45 cat. 6A Femmina da pannello - Nero</p>
	NE8MC	TN273	<p>Male connector RJ45 cat. 6A</p> <p>Connettore Maschio RJ45 cat. 6A</p>
	NE8MC-1	TN274	<p>Male connector RJ45 cat. 6A</p> <p>Connettore Maschio RJ45 cat. 6A</p>

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NE8MC-B	TN275	Black Male connector RJ45 cat. 6A Connettore Maschio RJ45 cat. 6A - Nero
	NF2C-B/2	TN277	Pair of professional Phono Plug RCA Marked Red & Black Coppia di spine Phono professionali RCA Marcate Rosso & nero
	NE8MX6-B	TN278	EtherCON Male connector for CAT6A Black Connettore Maschio EtherCON per CAT6A Nero
	NJ3FC6-BAG	TN281	Black Female connector Jack 6,35 Mono/Stereo <i>with security locking</i> Connettore Femmina Nero Jack 6,35 Mono/Stereo <i>con bloccaggio di sicurezza</i>
	NJ3FP6C NJ3FP6C-BAG	TN282 TN284 (contatti argentati/silver contacts)	Panel Female connector Jack 6,35 Mono/Stereo <i>with security locking</i> Connettore Femmina Jack 6,35 Mono/Stereo da pannello <i>con bloccaggio di sicurezza</i>

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NE8MX6	TN286	EtherCON Male connector for CAT6A Connettore Maschio EtherCON per CAT6A
	NL2FX	TN290	Speakon 30 A 2 Pin Speakon 30 A 2 Poli
	NL2MP	TN293	Panel Speakon 2 Pin Speakon 2 Poli da pannello
	NL4FC	TN294	Speakon 30 A 4 Pin Speakon 30 A 4 Poli
	NL4FX	TN296	Speakon 50 A 4 Pin Speakon 50 A 4 Poli

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NL4FX-D	TN297	Speakon 50 A 4 Pin Speakon 50 A 4 Poli
	NL4MMX	TN301	Adapter with double speakon 4 Pin Adattatore con doppio speakon 4 Poli
	NL4MP	TN302	Panel Speakon 4 Pin Speakon 4 Poli da pannello
	NL8FC	TN305	8 pole cable connector, latch lock, chuck type strain relief 30 A Connettore 8 Poli chiusura con mandrino serracavo 30 A
	NLT4FX	TN312	Speakon 40 A 4 Pin - Metal Speakon 40 A 4 Poli - Metallo

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NLT8FX	TN318	Speakon 40 A 8 Pin - Metal Speakon 40 A 8 Poli - Metallo
	NP2C	TN320	Male connector Jack 6,35 Mono Connettore Maschio Jack 6,35 Mono
	NP2RX	TN322	Right angle Male connector Jack 6,35 Mono Connettore Maschio Jack 6,35 Mono a squadra
	NP2RX-AU-SILENT	TN324	Right angle Male connector Jack 6,35 Mono Silent switch Connettore Maschio Jack 6,35 Mono a squadra Silent switch
	NP2RX-B	TN325	Right angle Male connector Jack 6,35 Mono - Black Connettore Maschio Jack 6,35 Mono a squadra - Nero

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NP2RX-BAG	TN326	Right angle Male connector Jack 6,35 Mono Nickel contacts Connettore Maschio Jack 6,35 Mono a squadra contatti in nickel
	NP2X	TN329	Male connector Jack 6,35 Mono Connettore Maschio Jack 6,35 Mono
	NP2X-AU-SILENT	TN330	Male connector Jack 6,35 Mono Silent switch Connettore Maschio Jack 6,35 Mono Silent switch
	NP2X-BAG	TN332	Black Male connector Jack 6,35 Mono Connettore Maschio - Nero Jack 6,35 Mono
	NP3RX	TN339	Right angle Male connector Jack 6,35 Stereo Connettore Maschio Jack 6,35 Stereo a squadra

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NP3RX-BAG	TN341	<p>Right angle Male connector Jack 6,35 Stereo Nickel contacts</p> <p>Connettore Maschio Jack 6,35 Stereo a squadra contatti in nickel</p>
	NP3X	TN353	<p>Male connector Jack 6,35 Stereo</p> <p>Connettore Maschio Jack 6,35 Stereo</p>
	NP3X-B	TN354	<p>Black Male connector Jack 6,35 Stereo Gold contacts</p> <p>Connettore Maschio Jack 6,35 Stereo – Nero Contatto dorati</p>
	NP3X-BAG	TN355	<p>Black Male connector Jack 6,35 Stereo Silver contacts</p> <p>Connettore Maschio Jack 6,35 Stereo – Nero Contatti argentati</p>
	NTE1	TN359	<p>Professional audio transformer 1:1</p> <p>Trasformatore audio professionale 1:1</p>

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NTE10-3	TN360	Professional audio transformer 1:3:10 Trasformatore audio professionale 1:3:10
	NTP3RC	TN365	Right angle Male connector Jack 3,5 Stereo Connettore Maschio Jack 3,5 Stereo a squadra
	NTP3RC-B	TN366	Right angle Male connector Jack 3,5 Stereo – Black Gold contacts Connettore Maschio Jack 3,5 Stereo a squadra – Nero Contatti dorati
	NYS201	TN367	Metal Male connector Jack 6,35 Mono Connettore Maschio Jack 6,35 Mono in metallo
	NYS202	TN368	Metal Male connector Jack 6,35 Stereo Connettore Maschio Jack 6,35 Stereo in metallo

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NYS2202P	TN374	Metal Female connector Jack 6,35 Mono Connettore Femmina Jack 6,35 Mono in metallo
	NYS2203P	TN376	Metal Female connector Jack 6,35 Stereo Connettore Femmina Jack 6,35 Stereo in metallo
	NYS225	TN386	Male connector Jack 6,35 Mono For loudspeaker cables Connettore Maschio Jack 6,35 Mono Per cavi casse acustiche
	NYS228	TN396	Metal Male connector Jack 6,35 Stereo Connettore Maschio Jack 6,35 Stereo in metallo
	NYS231B	TN404	Metal Male connector Jack 3,5 Stereo Connettore Maschio Jack 3,5 Stereo in metallo

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NYS231BG	TN405	Metal Male connector Jack 3,5 Stereo Gold contacts Connettore Maschio Jack 3,5 Stereo in metallo Contatti dorati
	NYS240	TN415	Metal Female connector Jack 3,5 Stereo Connettore Femmina Jack 3,5 Stereo in metallo
	NYS240BG	TN416	Metal Female connector Jack 3,5 Stereo Black colour Connettore Femmina Jack 3,5 Stereo in metallo - Nero
	NYS322G	TN422	Din Male MIDI connector 5 poles Brass shell and gold contacts Black plastic flex bushing Connettore DIN 5 poli maschio MIDI con corpo in ottone e contatti dorati Passacavo flex in plastica nero
	NYS 367-0 NYS 367-2 NYS 367-4 NYS 367-9	TN425 Black/Nero TN446 Red/Rosso TN447 Yellow/Giallo TN449 White/Bianco	Panel Female RCA connector Available in different colours Connettore Femmina RCA da pannello Disponibile in diversi colori

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NYS 373-0 NYS 373-2 NYS 373-4 NYS 373-5 NYS 373-6 NYS 373-9	TN426 Black/Nero TN427 Red/Rosso TN428 Yellow/Giallo TN429 Green/Verde TN430 Blue/Blu TN431 White/Bianco	Male RCA connector Available in different colours Connettore Maschio RCA Disponibile in diversi colori
	SCDX	TN448	Hinged cover for all D-size chassis connectors Coperchio per connettori da pannello di tipo D
	BXX-14	TN451	Large bushing With chuck type strain relief (8 – 10 mm cable O.D.) Codoli e Passacavi larghi (cavi diametro mm 8-10)
	NYS215	TN452	Horizontal Female connector Jack 6,35 Mono/Stereo Connettore Femmina Orizzontale Jack 6,35 Mono/Stereo
	NYS216	TN453	Horizontal Female connector Jack 6,35 Mono/Stereo Connettore Femmina Orizzontale Jack 6,35 Mono/Stereo
	NBB75DFGB	TN454	Panel BNC connector D Type Connettore BNC Tipo D da pannello

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NCJ9FIH	TN455	<p>Panel and Chassis Combo Female connector XLR3Pin/Jack 6,35 Horizontal PCB mount</p> <p>Connettore Femmina Combo XLR3Pin/Jack 6,35 Pannello e Chassis Montaggio PCB orizzontale</p>
	SCF	TN456	<p>Cover for Female Chassis connectors</p> <p>Coperchio per Connettori Femmina da Chassis</p>
	SCM	TN457	<p>Cover for Male Chassis connectors</p> <p>Coperchio per Connettori Maschio da Chassis</p>
	NL4MPR	TN602	<p>Female Chassis connector 4 poles with round G-size flange</p> <p>Connettore Femmina Chassis 4 poli con flangia G-size</p>
	SCDP	TN604	<p>Sealing gasket for all D-shaped chassis connectors to front panels</p> <p>Guarnizione di tenuta per connessione di chassis D- size a pannelli frontali</p>

tasker®

...a project further...

Mod. DPN 002 C

ITEM ARTICOLO	NEUTRIK CODE CODICE NEUTRIK	TASKER CODE CODICE TASKER	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	NBNC75BFG7	TN051	BNC-HD connector for tasker T41 Connettore BNC-HD per tasker T41
	NBNC75BWU13	TN450	BNC-HDTV connector for tasker T 42 Connettore BNC-HDTV per tasker T42
	NBTC75BFI4	TN441	BNC connector for tasker R.G.B.75 for tasker RG59 B/U Connettore BNC per tasker R.G.B.75 per tasker RG59 B/U
	NBNC75BLP7	TN442	
	NBNC75BDD6	TN443	BNC-HDTV connector for tasker TSK1077 for tasker TSK1078 for tasker TSK1079 for tasker TSK1080 Connettore BNC-HDTV per tasker TSK1077 per tasker TSK1078 per tasker TSK1079 per tasker TSK 1080
	NBNC75BLP9	TN444	
	NBNC75BTU11	TN445	
	NBLC75BVZ17	TN458	

Note / Notes / Hinweis:

-Tutti i prodotti raffigurati sulla presente Brochure sono disponibili presso il nostro magazzino in 'Pronta Consegna'.

-Todos los productos mostrados en este desplegado están disponibles en nuestro almacén para 'Entrega Inmediata'

-All the products shown in this brochure are available at our warehouse 'Ready for Delivery'

-Tout les produits décrits dans cette Brochure sont disponibles dans notre entrepôt pour une 'Pronte Livraison'.

-Alle Produkte auf dieser Broschüre sind erhältlich in unserem Lager in 'Prompte Lieferung'.

tasker®

trade mark of MILAN S.r.l. a socio unico

**Head Office and
Export Dept:**

20090 Cusago (MI) – Italy
Viale Europa, 74
Tel. +39 02 90 39 45 56
Tel. +39 02 90 39 41 58
Fax +39 02 90 39 45 51
www.taskercables.com

**Ufficio Commerciale e
Centro Distribuzione:**

20090 Cusago (MI) – Italia
Viale Europa, 72 Str. F/12
Tel. +39 02 90 39 00 37
Fax. +39 02 90 39 00 49
www.tasker.it

tasker®



Page 28 of 28

www.tasker.it



**Prompt Delivery
Pronta Consegna**